

水性聚氨酯自流平地坪

WATER-LIKE POLYURETHANE SELF-LEVELING FLOOR



水性聚氨酯自流平地坪

WATER-LIKE POLYURETHANE SELF-LEVELING FLOOR

适用范围


适用于对地面的美观、舒适有较高的场所，适用于对地坪的弹性、耐磨性、耐冲击性有较高要求的场所，适用于对地坪的耐化学品性能有较高要求的场所。

性能特点

- ◆ 耐强力冲击、耐磨损；
- ◆ 可耐大部分酸、碱、盐、汽油、机油等化学品的腐蚀；
- ◆ 表面平整、光亮、美观；
- ◆ 无缝、易清洁、微生物不易生存；
- ◆ 无溶剂、无有毒有害重金属、符合环保要求。

施工工艺

- ◆ 基面处理；
- ◆ 涂刷聚氨酯封闭底漆；
- ◆ 刮涂中层漆；
- ◆ 打磨、吸尘；
- ◆ 镘涂聚氨酯自流平（亮光、哑光）。

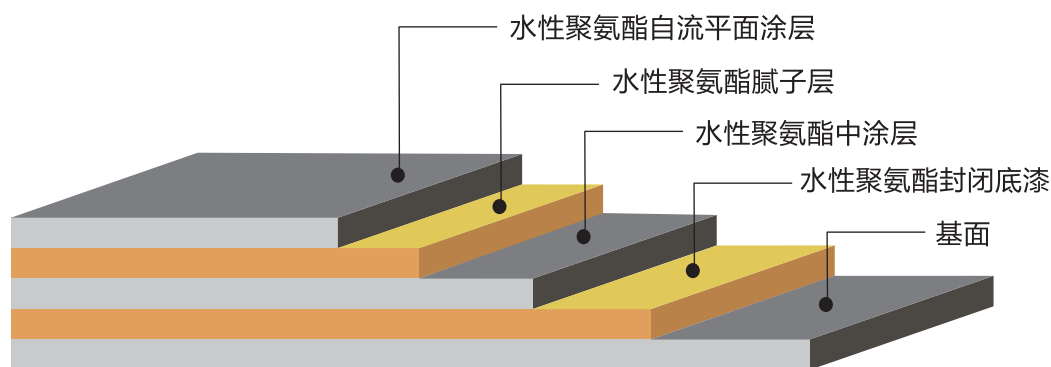

官方公众号

浙江固象新材料科技有限公司

地址：杭州萧山区钱江世纪城民和路祥腾财富中心B座17楼

电话：0571-86010719

传真：86011259

邮箱：gxxkj14@163.com

网站：www.zjgx18.com