

环氧树脂薄涂地坪

EPOXY RESIN THINLY COATED THE FLOOR



环氧树脂薄涂地坪

EPOXY RESIN THINLY COATED THE FLOOR

适用范围


电器、电子、机械、医药、饲料、服装、家具、塑料、文体用品等制造工厂的车间水泥或水磨石地面。

性能特点

- ◆ 防尘、防潮、耐磨；
- ◆ 施工快捷、维护方便、造价低廉；
- ◆ 附着力强、柔韧性好、耐冲击。

施工工艺

- ◆ 素层：打磨清洁、基面要求干燥、平整、无空鼓；
- ◆ 底涂：封闭基面、增强附着力；
- ◆ 中涂：根据设计厚度机镗压砂或腻子找平；
- ◆ 环氧薄涂面漆涂装。

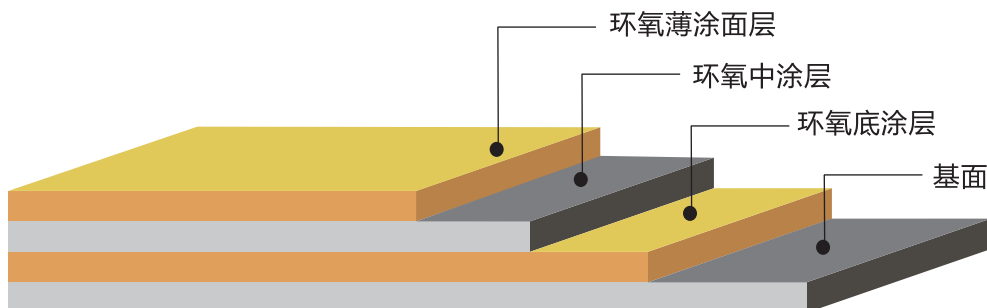

官方公众号

浙江固象新材料科技有限公司

地址：杭州萧山区钱江世纪城民和路祥腾财富中心B座17楼

电话：0571-86010719

传真：86011259

邮箱：gxxj14@163.com

网站：www.zjgx18.com